

PROIZVODI EPS-200

PRIMJENA:

Primjenjuje se kao toplotna izolacija plivajućih podova industrijskih hala, parkirališta, kao i drugih površina sa velikim opterećenjem po jedinici površine.



0,032 W/mK
TOPLINSKA PROVODLJIVOST



200 kPa
TLAČNA NOSIVOST



250 kPa
ČVRSTOĆA NA POVIJANJE



EN 13 163
STANDARD




EURORAZRED E
KLASA GORIVOSTI



CRNA + CRNA ISPREKIDANA
OZNAKA NA RUBU PLOČE



50x100 cm
DIMENZIJE PLOČA

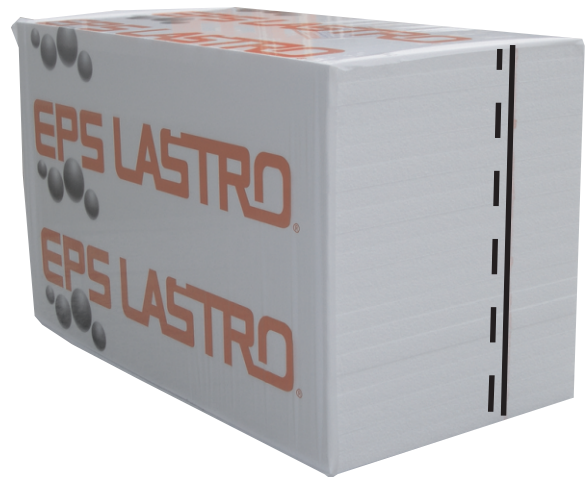

m²/pak PAKIRANJE

NAZIV	DEBLJINA	m ² /pak	T. OTPOR
EPS-200/1	10	30	0,31 m ² K/W
EPS-200/2	20	15	0,63 m ² K/W
EPS-200/3	30	10	0,94 m ² K/W
EPS-200/4	40	7,5	1,25 m ² K/W
EPS-200/5	50	6	1,56 m ² K/W
EPS-200/6	60	5	1,88 m ² K/W
EPS-200/7	70	4	2,19 m ² K/W
EPS-200/8	80	3,5	2,50 m ² K/W
EPS-200/9	90	3	2,81 m ² K/W
EPS-200/10	100	3	3,13 m ² K/W
EPS-200/12	120	2,5	3,75 m ² K/W
EPS-200/14	140	2	4,38 m ² K/W