


PROIZVODI EPS-F

OPIS:

Stabilizirani ekspanzirani polistiren izrađen bez regenerata.

PRIMJENA:

Primjenjuje se kao vrhunska izolacija pročelja (fasada).

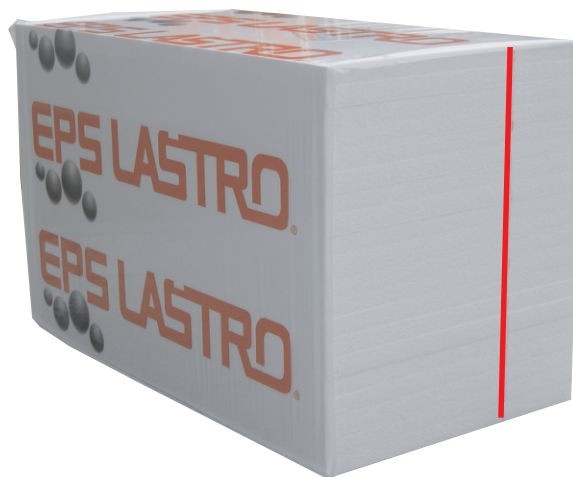

0,040 W/mK
TOPLINSKA PROVODLJIVOST



80 kPa
TLAČNA NOSIVOST



125 kPa
ČVRSTOĆA NA POVIJANJE



30
DIFUZIJSKA OTPORNOST



EN 13 163
STANDARD



EURORAZRED E
KLASA GORIVOSTI



CRVENA
OZNAKA NA RUBU PLOČE



50x100 cm
DIMENZIJE PLOČA



FP
MOGUĆNOST IZRADE
PLOČA SA PREKLOPOM



REBRATA POVRŠINA
MOGUĆNOST IZRADE
PLOČA SA REBRASTOM POVRŠINOM



m²/pak PAKIRANJE EPS-F

NAZIV	DEBLJINA	m ² /pak	T. OTPOR
EPS-F/1	10	30	0,25 m ² K/W
EPS-F/2	20	15	0,50 m ² K/W
EPS-F/3	30	10	0,75 m ² K/W
EPS-F/4	40	7,5	1,00 m ² K/W
EPS-F/5	50	6	1,25 m ² K/W
EPS-F/6	60	5	1,50 m ² K/W
EPS-F/7	70	4	1,75 m ² K/W
EPS-F/8	80	3,5	2,00 m ² K/W
EPS-F/9	90	3	2,25 m ² K/W
EPS-F/10	100	3	2,50 m ² K/W
EPS-F/12	120	2,5	3,00 m ² K/W
EPS-F/14	140	2	3,50 m ² K/W

m²/pak PAKIRANJE EPS-FP

NAZIV	DEBLJINA	m ² /pak	T. OTPOR
EPS-FP/5	50	5,70	1,25 m ² K/W
EPS-FP/6	60	4,75	1,50 m ² K/W
EPS-FP/7	70	3,80	1,75 m ² K/W
EPS-FP/8	80	3,35	2,00 m ² K/W
EPS-FP/10	100	2,85	2,50 m ² K/W
EPS-FP/12	120	2,35	3,00 m ² K/W
EPS-FP/14	140	1,90	3,50 m ² K/W