


## PROIZVODI EPS-GF (GRAFITNI FASADNI EPS)

### OPIS:

Stabilizirani grafitni ekspanzirani polistiren izrađen bez regenerata.

### PRIMJENA:

Primjenjuje se kao vrhunska izolacija pročelja (fasada).

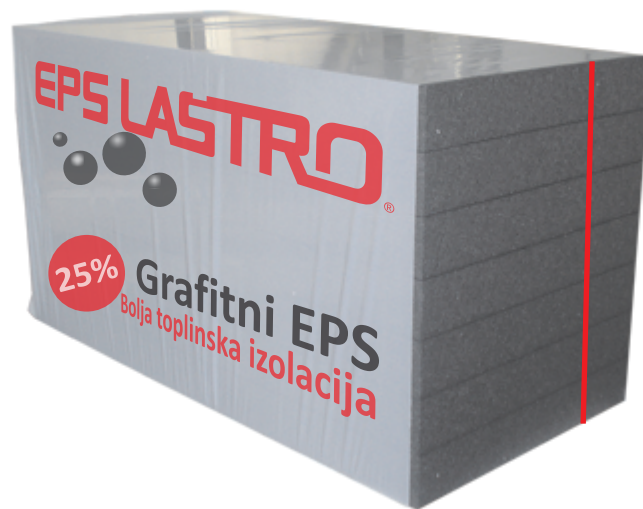

**0,032 W/mK**  
TOPLINSKA PROVODLJIVOST



**80 kPa**  
TLAČNA NOSIVOST



**125 kPa**  
ČVRSTOĆA NA POVIJANJE



**30**  
DIFUZIJSKA OTPORNOST



**EN 13 163**  
STANDARD



**EURORAZRED E**  
KLASA GORIVOSTI



**CRVENA**  
OZNAKA NA RUBU PLOČE



**50x100 cm**  
DIMENZIJE PLOČA



**FP**  
MOGUĆNOST IZRADE  
PLOČA SA PREKLOPOM



**REBRATA POVRŠINA**  
MOGUĆNOST IZRADE  
PLOČA SA REBRASTOM POVRŠINOM



**m<sup>2</sup>/pak**  
PAKIRANJE

NAZIV	DEBLJINA	m <sup>2</sup> /pak	T. OTPOR
EPS-GF/1	10	30	0,31 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/2	20	15	0,63 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/3	30	10	0,94 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/4	40	7,5	1,25 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/5	50	6	1,56 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/6	60	5	1,88 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/7	70	4	2,19 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/8	80	3,5	2,50 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/9	90	3	2,81 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/10	100	3	3,13 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/12	120	2,5	3,75 m <sup>2</sup> K/W
EPS-GF/14	140	2	4,38 m <sup>2</sup> K/W